




Características técnicas




Chips LED:	Osram / Philips COB
Temperatura color:	2700K ~ 6500K
CRI:	>80 / >90 (Opcional)
Distribuciones fotométricas:	120°
Drivers:	LIFUD / BOKE
Regulación (Opcional):	0-10V / PWM / Timer / DALI / Otros
Rango voltaje entrada:	100-240V ~ 277V (según modelo de driver instalado)
Factor de potencia:	>0,9
Material:	PC / AL
Protección (IP):	IP44
Vida útil (L80B10) Ta 25°C:	35.000 ~ 100.000 horas
Garantía:	3 ~ 10 años
Certificaciones:	CE TUV ROHS

MODELO	POTENCIA	LM/W (2835)
RD13-12W	12W	>85
RD13-18W	18W	>95
RD13-24W	24W	>95
RD13-36W	36W	>105

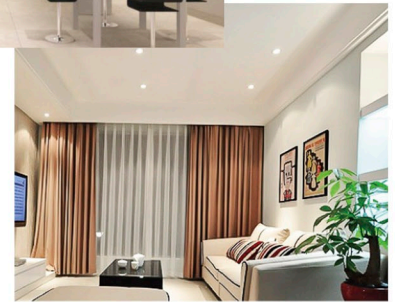

Dimensiones



MODELO	Tamaño (mm)	Corte (mm)	Peso (KG)
RD13-12W	Ø 120 x 59	Ø 110	0,40
RD13-18W	Ø 155 x 64	Ø 145	0,44
RD13-24W	Ø 175 x 72	Ø 165	0,65
RD13-36W	Ø 220 x 73	Ø 210	0,72