


## Características técnicas



<b>Chips LED:</b>	Osram 2835 / Osram 4014
<b>Temperatura color:</b>	3000K ~ 6500K
<b>CRI:</b>	>80
<b>Distribuciones fotométricas:</b>	120° / Otros
<b>Drivers:</b>	LIFUD / BOKE
<b>Regulación (Opcional):</b>	0-10V / PWM / Timer / DALI / Otros
<b>Rango voltaje entrada:</b>	200-240V ~ 277V (según modelo de driver instalado)
<b>Factor de potencia:</b>	>0,95
<b>Difusor:</b>	PS
<b>Guía de luz:</b>	PMMA
<b>Protección (IP):</b>	IP20 / IP54 / IP66
<b>Deslumbramiento:</b>	UGR < 19 / UGR < 22
<b>Instalación:</b>	Empotrado / Techo / Suspendido
<b>Vida útil (L80B10) Ta 25°C:</b>	50.000 ~ 100.000 horas
<b>Garantía:</b>	5 años / 10 años (opcional)
<b>Certificaciones:</b>	<b>CE TUV CB ENEC ROHS</b>

MODELO	POTENCIA	LM/W (4014)	LM/W (2835)
CP6060-EN352	35,2W	>100	>120
CP6060-EN370	37W	>100	>120
CP6060-EN422	42,2W	>100	>120
CP6060-EN475	47,5W	>100	>120
CP1230-EN352	35,2W	>100	>120
CP1230-EN370	37W	>100	>120
CP1230-EN422	42,2W	>100	>120
CP1230-EN475	47,5W	>100	>120
CP1260-EN634	63,4W	>100	>120
CP1260-EN704	70,4W	>100	>120

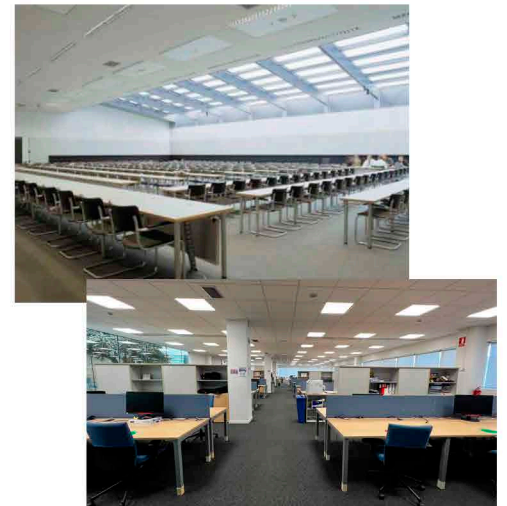

## Dimensiones



MODELO	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Peso (KG)
CP6060	595	595	10	3,2
CP1230	1195	295	10	3,4
CP1260	1195	595	10	6,5