




ML01



Características del producto:

- A. Cuatro modos de iluminación: 1 - Bajo 2 - Medio 3 - Alto 4 - Luz de emergencia (SOS).
- B. Rotaciones: Luminaria se puede rotar a 360° / Soporte ajustable a 180°.
- C. Carga de batería: mediante cable USB, se puede cargar en powerbank, cargador/puerto USB de vehículos o adaptador de corriente 5V.
- D. Chip LED de alto rendimiento en formato SMD2835.
- E. Lente de PC dotado de gran resistencia a los impactos y una alta transmisión lumínica del 95%.
- F. Carcasa de aleación de aluminio y magnesio de alta calidad ofrece una excelente resistencia a la corrosión, durabilidad y gestión térmica.

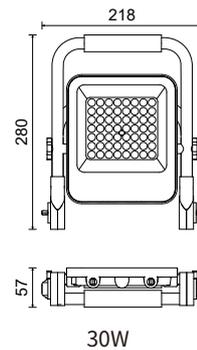


Aplicaciones:

Se utiliza principalmente en todo tipo de obras ya sean públicas o privadas en las que no se tenga iluminación instalada o se requiera de iluminación adicional en los puestos de trabajo. Gracias a su batería este producto y su reducido peso tiene una gran capacidad de movilidad.


Características técnicas:

Modelo	Chip	Lúmenes	Batería	Voltaje	IP	IK	Tamaño (mm)	Modos de uso
CHZ-ML01-30W	SMD2835	1600lm	5AH	3.7V	IP65	IK08	218x280x57	1) 100% de potencia 4h
CHZ-ML01-50W	SMD2835	2400lm	10AH	3.7V	IP65	IK08	245x324x59	2) 60% de potencia 9h
CHZ-ML01-100W	SMD2835	3600lm	15AH	3.7V	IP65	IK08	292x382x59	3) 20% de potencia 12h 4) luz de emergencia 24h


***Modo automático (AUTO):** Totalmente cargado, hasta 10 horas de uso continuo.



Curva fotométrica 50W



Curva luxométrica 50W



100% power 60% power
20% power Emergency light

