


Características técnicas



Chips LED:	Sanan / Osram - 2835
Temperatura color:	3000K ~ 6500K
CRI:	>80
Distribuciones fotométricas:	120° / Otros
Drivers:	LIFUD / BOKE
Regulación (Opcional):	0-10V / PWM / Timer / DALI / Otros
Rango voltaje entrada:	220-240V ~ 277V (según modelo de driver instalado)
Factor de potencia:	>0,9
Difusor:	PS
Protección (IP):	IP20
Deslumbramiento:	UGR < 22 / UGR < 19 (Opcional)
Instalación:	Empotrado / Techo / Suspendido
Vida útil (L80B10) Ta 25°C:	35.000 ~ 50.000 horas
Garantía:	3 años / 5 años (Opcional)
Certificaciones:	CE TUV CB ROHS

MODELO	POTENCIA	LM/W (2835)
DP6060-36W	36W	>120
DP1230-36W	36W	>120
DP1260-60W	63W	>120

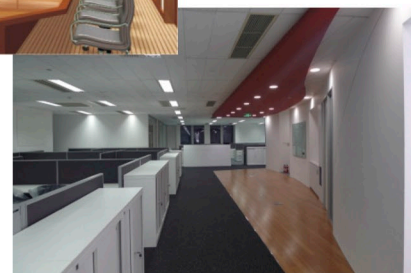

Dimensiones



MODELO	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Peso (KG)
DP6060	595	595	30	0,925
DP1230	1195	295	30	0,975
DP1260	1195	595	30	1,875